


MONTAGE – INREDNING

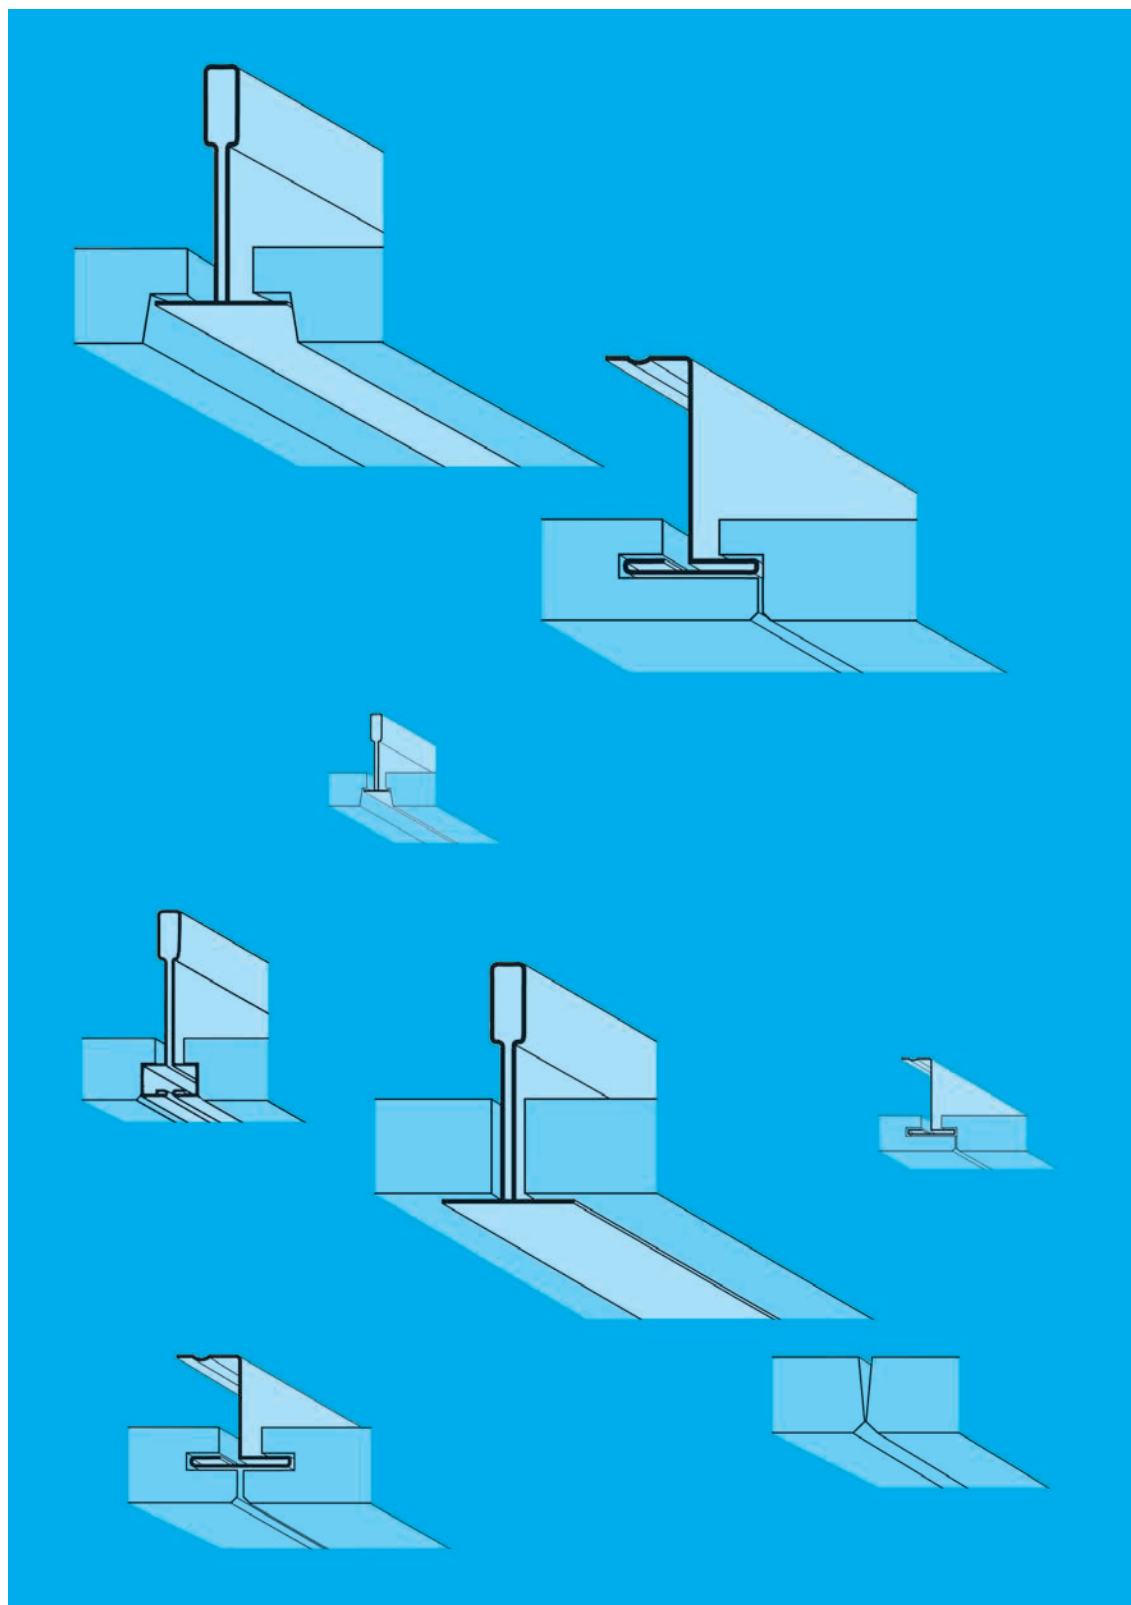

INNEHÅLL

Sidan

SYNLIG BÄRKONSTRUKTION

PLAN SKIVA, Kant A och E	Montage A1	3
UNIVERSAL	A2	4
KONKAV OCH KONVEX	A3	5
VALV	A4	6
HYGIENTAK, Kant A	A6	7

DOLD BÄRKONSTRUKTION

PLAN SKIVA, Kant B		
Limning	B1	8
PLAN SKIVA, KANT C		
Försänkt	C4	9
Limning	C2	10
Fästbleck	C3	10
PLAN SKIVA, Kant D		
T-profil	D1 och D3	11

VÄGGSKIVA

VÄGGSKIVA	V1	12
-----------	----	----

DETALJLÖSNINGAR 13

FÄRGER OCH TILLBEHÖR

SYNLIG BÄRKONSTRUKTION	14
------------------------	----

HÅLLFASTHETSKLASSER 15

LÄTT ATT FÖRESKRIVA

Denna broschyr är framtagen för att underlätta arbetet med föreskrivningstexter. Den är uppdelad i två huvudgrupper:

- Synlig Bärkonstruktion
- Dold Bärkonstruktion

Inom varje grupp är de vanligast förekommande montagesystemen beskrivna.

Varje system är försett med en beteckning, tex A1. I en föreskrivningstext för plan skiva, kant A, monterad med 24 mm Synlig Bärkonstruktion, är det tillräckligt att skriva "Montage A1" för att texten skall vara fullständig. Vill man byta till någon annan profil är det bara att göra ett tillägg tex "Montage A1, 15 mm synlig Bärkonstruktion.

PARAFONS TOTALA UNDERTAKSLÖSNING

De olika montagesystemen är uppbyggda av Trulok Bärkonstruktioner, som är en del av Parafon Akustiks helhetslösning för undertak. Trulok är ett komplett sortiment av profiler, lister och tillbehör:

- 15, 24 och 35 mm Synlig Bärkonstruktion
- Korridorprofiler och bandraster
- Dold Bärkonstruktion
- Vägglister, pendlar och alla andra tillbehör.

I helhetslösningen ingår, förutom Trulok, också mineralullstak och mineralundertak. Vi kan därför alltid föreslå den bästa lösningen.


Tag kontakt med vår serviceavdelning på den kostnadsfria kundtelefonen 0500 – 42 42 82 för mer information.

MONTAGE AV LJUDABSORBENTER FÖR INDUSTRI

Se separata broschyrer.

PLAN SKIVA, kant A och E – MONTAGE A1

SYNLIG BÄRKONSTRUKTION

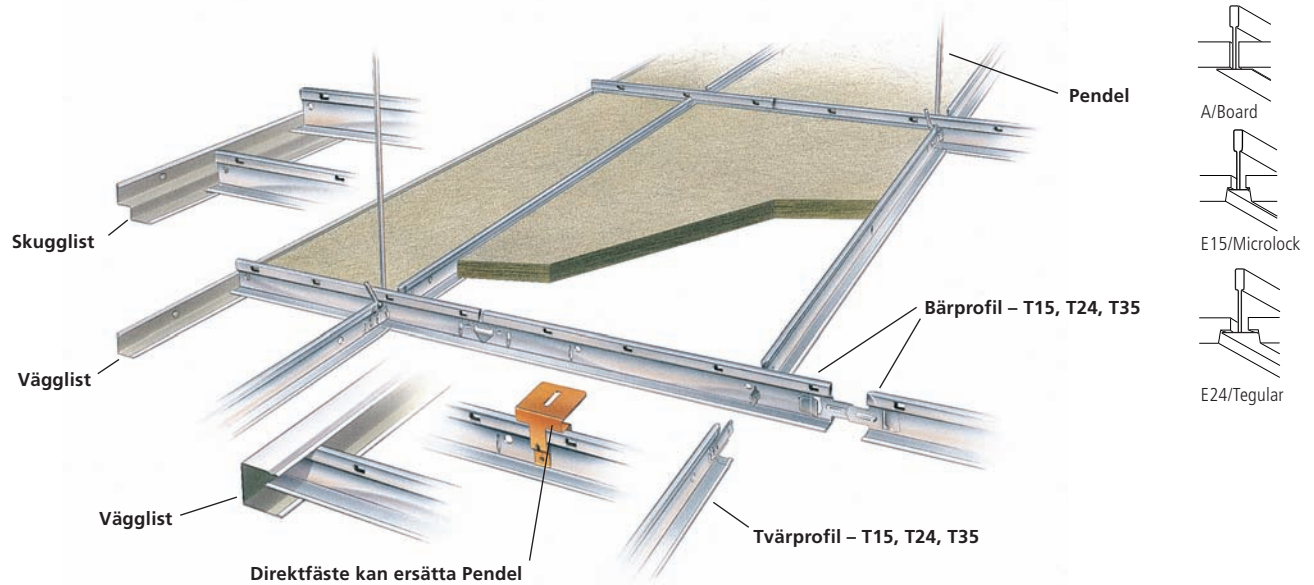

BÄR- OCH TVÄRPROFILER

Kant	Detalj	Längd mm
T 24		
A och E24	Bärprofil 9324	H = 43/38 3600/3750
	Korridorprofil 9613, vit	H = 38 1600/2000/2400
	Tvärprofil XL 9611/9325	H = 30/38 600, 625/1200, 1250
	Tvärprofil TL 9612, vit	H = 35 1800
	Tvärprofil TL 9711, vit	H = 35 600/625/1200/1250
KORROSIONSKLASS C4, förstärkt rotskydd		
Bärprofil 9715, vit		H = 38 3600
Tvärprofil TL 9716, vit		H = 38 600/1200

ALTERNATIVA PROFILER

Kant	Detalj	Längd mm
T 15		
A och E15	Bärprofil 9315	3600
	Tvärprofil XL 9316, vit	600/1200
	Tvärprofil TL 9802	600/1200
T-35, vit/galv		
A	Bärprofil 9620	3600
	Tvärprofil 9621	600/1200

Kant	Detalj	Längd mm
------	--------	----------

A och E	Skugglist 9670, vit	3050
	Vägglister 9343, vit	3000

A	Avslutningslist 8542, vit	H = 50 = 80 = 100	3000
	Ytterhörn 8546, vit	H = 50 = 80 = 100	–
			–

H	Direktfäste 8580	H = 50 = 80 = 100 = 150	–
			–
			–
			–

Pendel	Pendel 8560	180–2000
	Pendel 8562 Korrosionsklass C3	180–2000

BANDRASTER

Ring kundservice 0500 – 42 42 82 för information.


MATERIALÅTGÅNG

Detalj	Längd mm	Åtgång per m² för olika format					
		600 x 600 mm		1200 x 600 mm		1200 x 1200 mm	
Bärprofil, c/c 1200	3600	0,24 st	0,84 m	0,24 st	0,84 m	0,24 st	0,84 m
Tvärprofil	1200	1,4 st	1,68 m	1,4 st	1,68 m	0,7 st	0,84 m
Tvärprofil	600	1,4 st	0,84 m	–	–	–	–
Pendel alt. Direktfäste, c/c 1200	–	0,7 st		0,7 st		0,7 st	
Seven Hook vid pendelmontage i betong	–	0,7 st		0,7 st		0,7 st	

Vägglister alternativt Skugglist, enligt uppmätning.

ÖVRIGA MONTAGEDETALJER

Kant	Detalj	Längd mm
A och E	Vägglister 9662, vit	B = 19 H = 19
	Vägglister 9660	B = 19 H = 24
	Vägglister 9661, vit	B = 19 H = 32
	Vägglister 9663, vit, galv	B = 24 H = 24
	KORROSIONSKLASS C4, förstärkt rotskydd	
Vägglister 9760, vit		B = 19 H = 24 3050



A/Board

Skugglist

Vägglist

Pendel

Böjd T-profil
Alt. se tabell
nedan

Tvärprofil

Clips 8569

Bärprofil

H-bleck

BÖJD PROFIL

Detalj	Längd mm
	Max 2400
	Max 2400
	H = 200 = 300
	Skivclips 8569

ALTERNATIVA PROFILER



Detalj	Längd mm
	2400
	Skivclips 8587
	Väggfäste 8589, galv

ÖVRIGA MONTAGEDETALJER

Detalj	Längd mm
	H = 43 3600 Tvärprofil XL 9611/9325 H = 30/38 600/1200
	H-bleck 8598 –
	Vägglis 9662, vit B = 19 H = 19 Vägglis 9660 B = 19 H = 24 Vägglis 9661, vit B = 19 H = 32 Vägglis 9663, vit B = 24 H = 24
	Skugglist 9670, vit 3050
	Pendel 8560 180-2000

KONKAV OCH KONVEX – MONTAGE A3


SYNLIG BÄRKONSTRUKTION

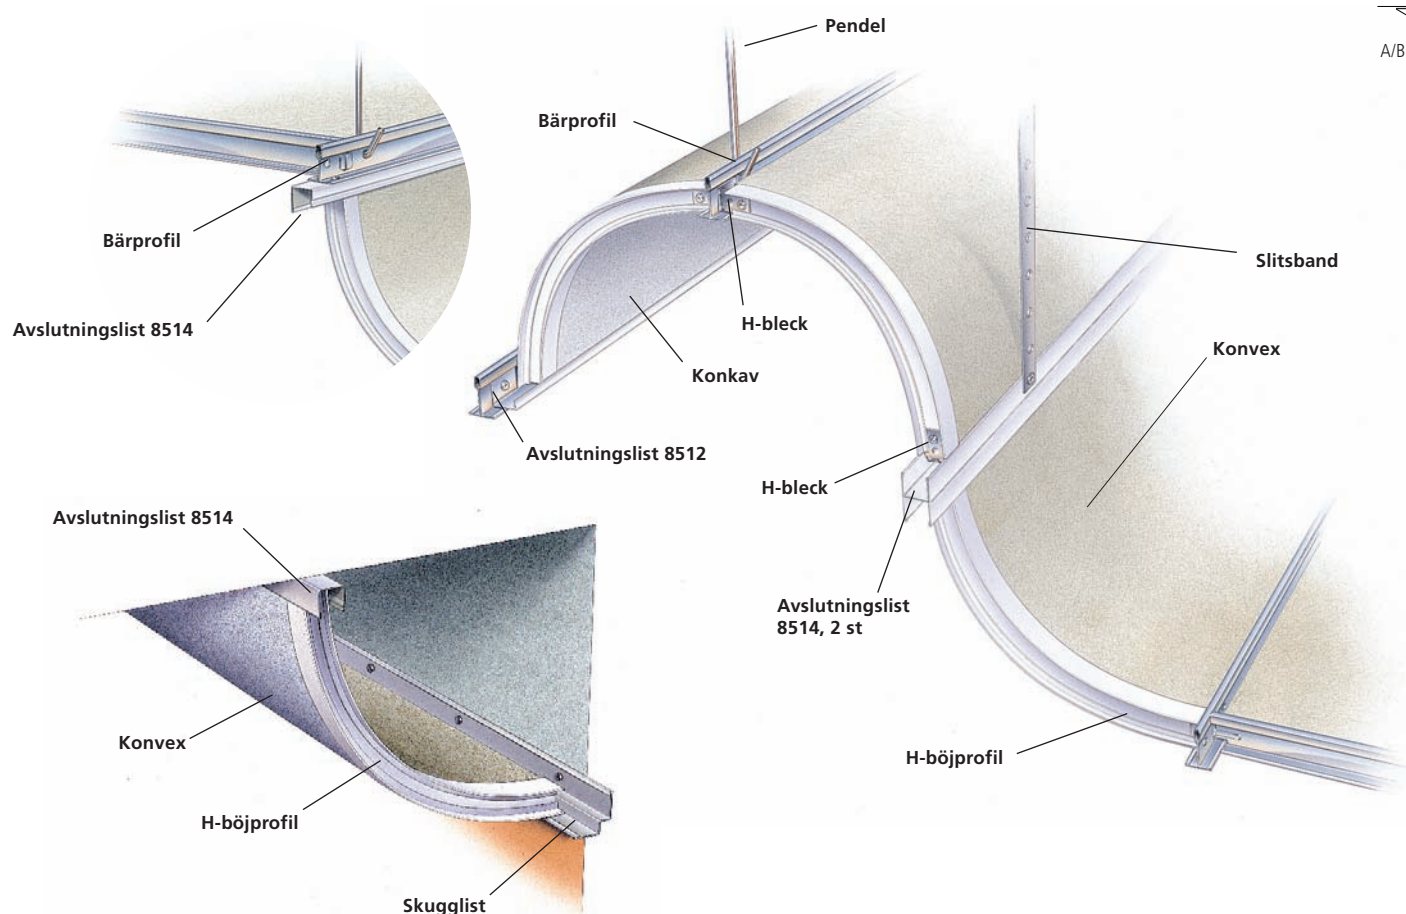



MONTAGEDETALJER

Detalj	Längd mm
	Bärprofil 9324, vit H = 43 Tvärprofil XL 9611/9325 H = 30/38 3600 600/1200
	H-böjprofil 8594, vit r = 200 = 300 = 400 - - -
	H-bleck 8598 -
	Avslutningslist 8512, vit 3000
	Avslutningslist 8514, vit 3000

Detalj	Längd mm
	Vägglister 9662, vit B = 19 H = 19 Vägglister 9660 B = 19 H = 24 Vägglister 9661, vit B = 19 H = 32 Vägglister 9663, vit B = 24 H = 24 3000/3050
	Skugglist 9670, vit 3050
	Pendel 8560 180-2000
	Slitsband 9336 -


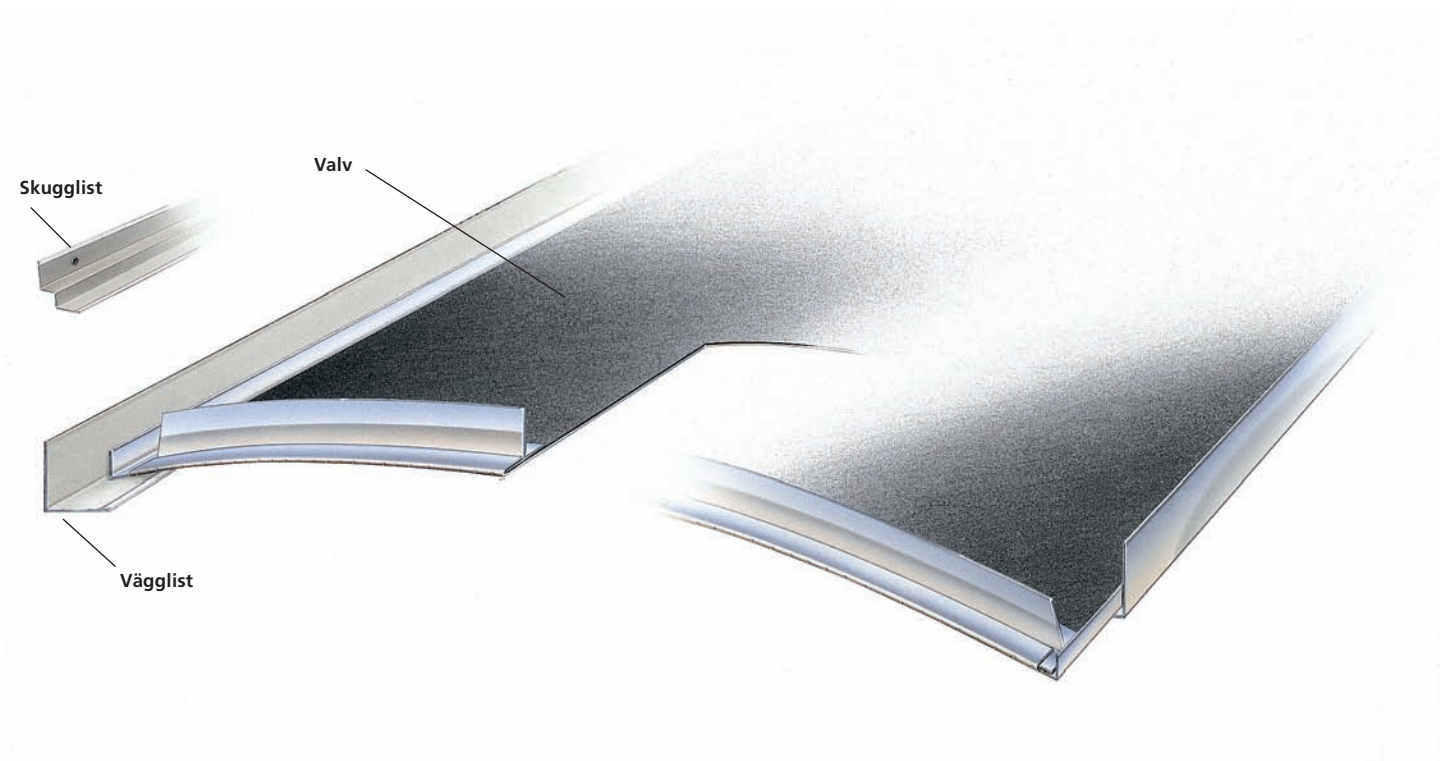


MONTAGEDETALJER




Detalj	Längd mm		
	Vägglister 9662, vit	B = 19	H = 19
	Vägglister 9660	B = 19	H = 24
	Vägglister 9661, vit	B = 19	H = 32
		3000/3050	
	Skugglist 9670, vit	3050	

HYGIENTAK, kant A – MONTAGE A6

SYNLIG BÄRKONSTRUKTION

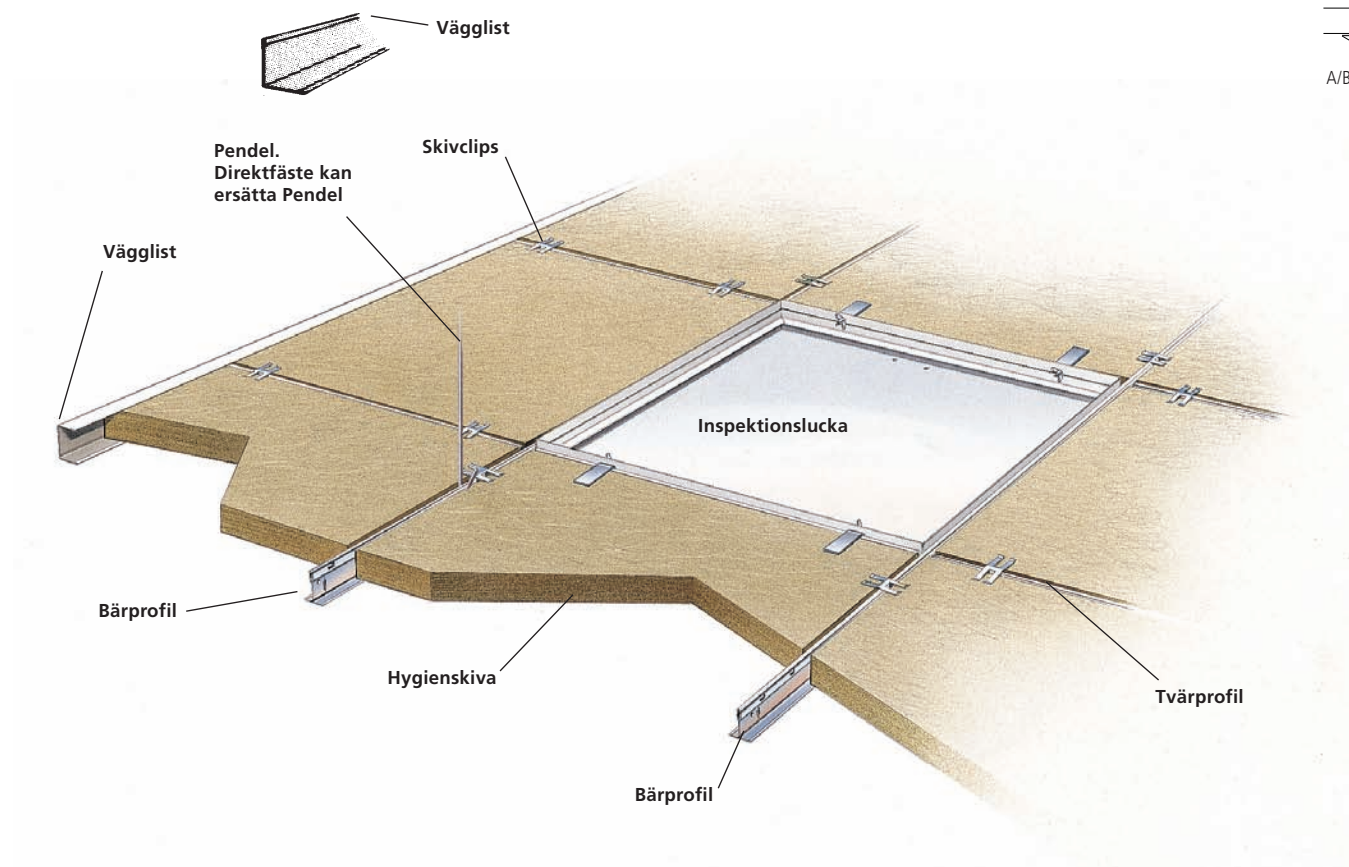

MONTAGEDETALJER



Detalj	Längd mm		
PRELUDE 24			
	Bärprofil 9324, vit	H = 43	3600
	Tvärrprofil XL 9611/9325, vit	H = 30/38	600/1200
	Tvärrprofil TL 9711, vit	H = 38	600/1200
	KORROSIONSKLASS C4, förstärkt rostskydd		
	Bärprofil 9715, vit	H = 38	3600
	Tvärrprofil TL 9716, vit	H = 38	600/1200
	Vägglist 9662, vit	B = 19 H = 19	3000/3050
	Vägglist 9660	B = 19 H = 24	
	Vägglist 9661, vit	B = 19 H = 32	
	Vägglist 9663, vit	B = 24 H = 24	
	KORROSIONSKLASS C4, förstärkt rostskydd		
	Vägglist 9760, vit	B = 19 H = 24	3050
	Vägglist 9343, vit	3000	
	Direktfäste 8580	H = 150	–
	Skivclips 8569	För skivtjocklek 18 mm	–
	Skivclips 8565	För skivtjocklek 40 mm	–

Detalj	Mått mm	
	Clips 8604 För montage underifrån H = 65 H = 83	För skivtjocklek 18 mm 40 mm
	Pendel 8560 Pendel 8562 Korrosionsklass C3	180–2000 180–2000
	Inspektionslucka 8567, vit För Hygientak	Modulmått = 600 x 600

MATERIALÅTGÅNG

Detalj	Längd mm	Åtgång per m² för olika format			
		600 x 600 mm		1200 x 600 mm	
Bärprofil, c/c 1200	3600	0,24 st	0,84 m	0,24 st	0,84 m
Tvärrprofil	1200	1,4 st	1,68 m	1,4 st	1,68 m
Tvärrprofil	600	1,4 st	0,84 m	–	–
Skivclips	–	11,2 st		7,0 st	
Pendel alt. Direktfäste, c/c 1200	–	0,7 st		0,7 st	
Seven Hook vid pendelmontage i betong	–	0,7 st		0,7 st	

Vägglist alternativt Skugglist, enligt uppmätning.

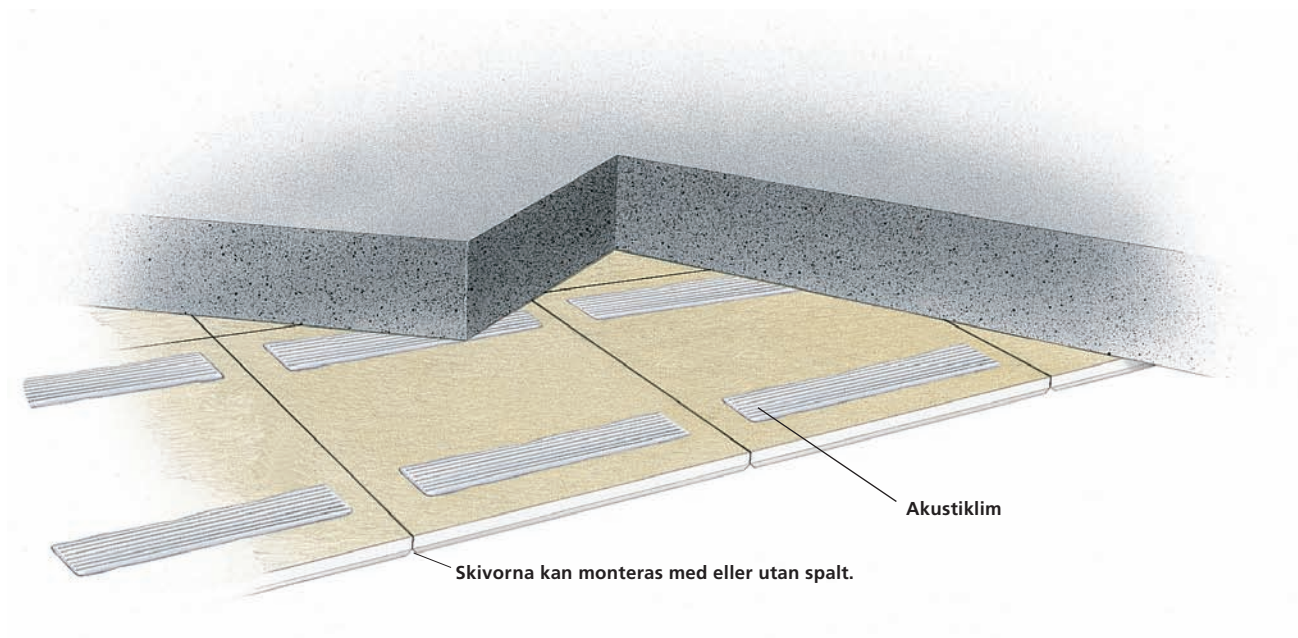**MONTAGEDETALJER****Detalj**



Akustiklim 8554

MATERIALÅTGÅNG



Åtgång per m ²	
Format	600 x 600 mm
Akustiklim	0,4 l

PLAN SKIVA, kant C. Z-PROFIL – MONTAGE C4

DOLD BÄRKONSTRUKTION

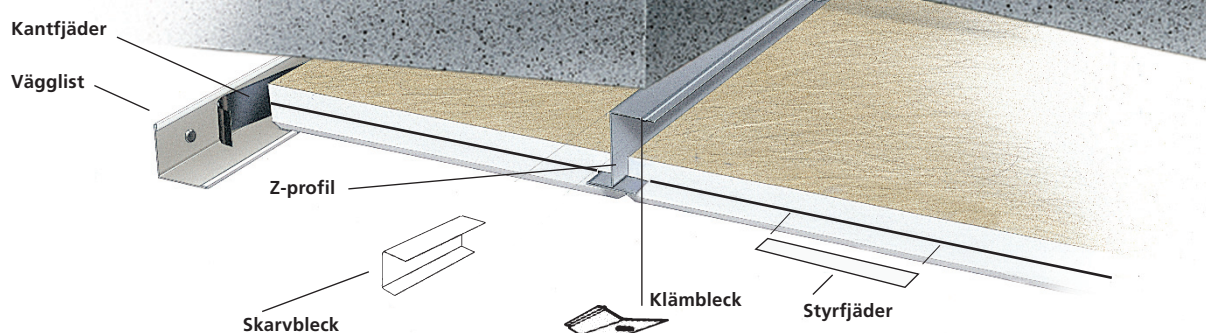

MONTAGEDETALJER



Detalj	Längd mm
 Z-profil 9643-10	3600
 Skarvbleck 9644	–
 Styrfjäder 8513	150
 Kantfjäder 9249-04	–
 Klämbleck 9249-05	–
 Vägglist 9662, vit Vägglist 9660 Vägglist 9661, vit Vägglist 9663, vit	3000/3050 B = 19 H = 19 B = 19 H = 24 B = 19 H = 32 B = 24 H = 24

MATERIALÅTGÅNG

Detalj	Längd mm	Åtgång per m² för format 600 x 600/1200 x 600 mm	
		Montage C4	
Z-profil, c/c 600	3600	0,48 st	1,68 m
Skarvbleck	–	0,42 st	
Styrfjäder	150	2,8/1,4 st	
Klämbleck	–	1,4 st	

Vägglist enligt uppmätning. Kantfjäder 2 st/lm vägglist.

PLAN SKIVA, kant C. LIMNING – MONTAGE C2

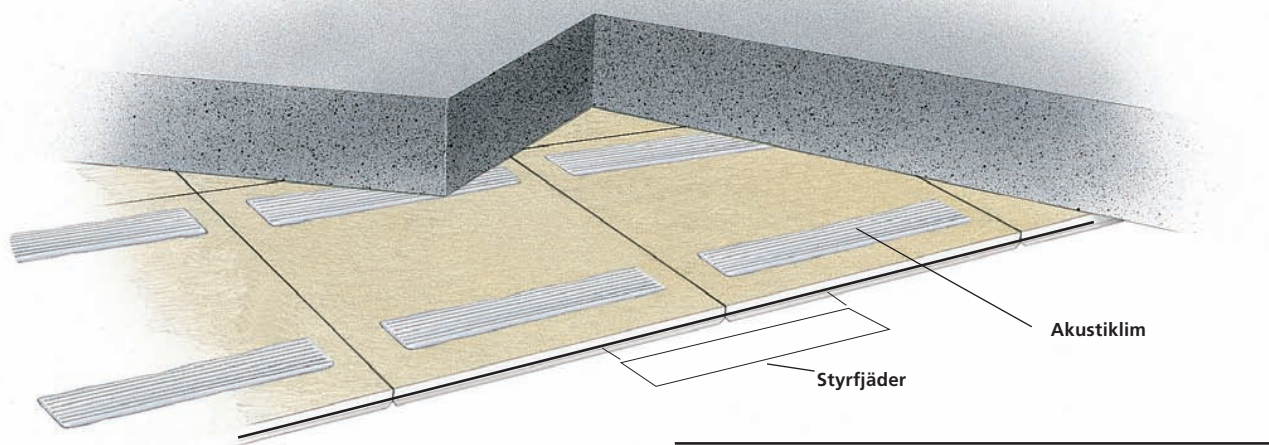

MATERIALÅTGÅNG


Åtgång per m ²	
Format	600 x 600 mm
Akustiklim	0,4 l
Styrfjäder	2,8 st

Täcklist enligt uppmätning

MONTAGEDETALJER

Detalj		Längd mm
–	Akustiklim 8554	–
	Styrfjäder 8513	150
	Täcklist 9281, vit	3000

PLAN SKIVA, kant C. FÄSTBLECK – MONTAGE C3

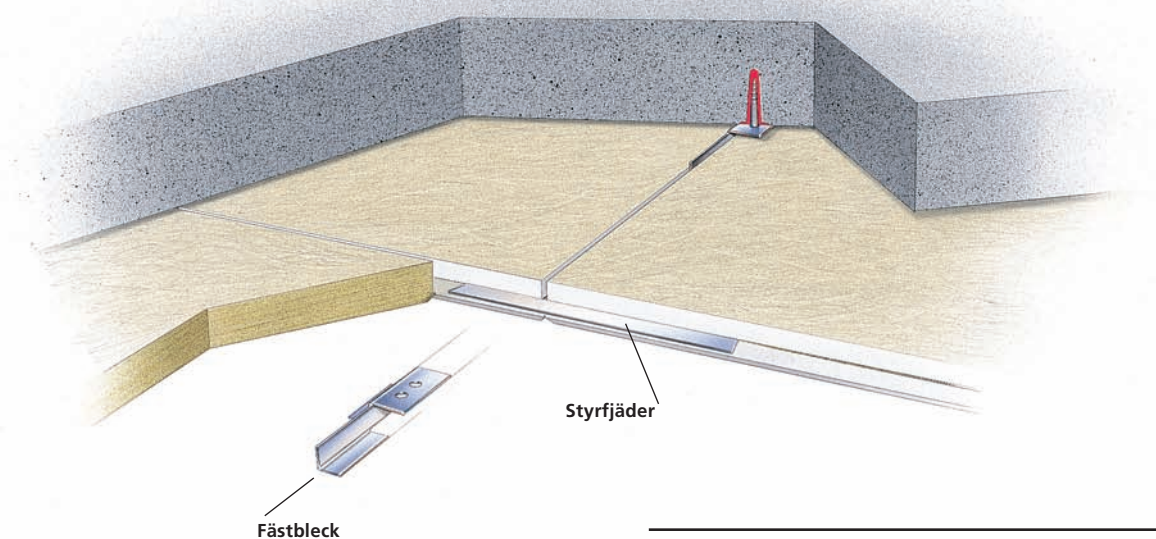

MATERIALÅTGÅNG

Åtgång per m ²	
Format	600 x 600 mm
Fästbleck	5,6 st/m ²
Styrfjäder	2,8 st/m ²



MONTAGEDETALJER

Detalj		Längd mm
	Fästbleck 8563	60
	Styrfjäder 8513	150

PLAN SKIVA, kant D. T-PROFIL

– MONTAGE D1 – MONTAGE D3

DOLD BÄRKONSTRUKTION

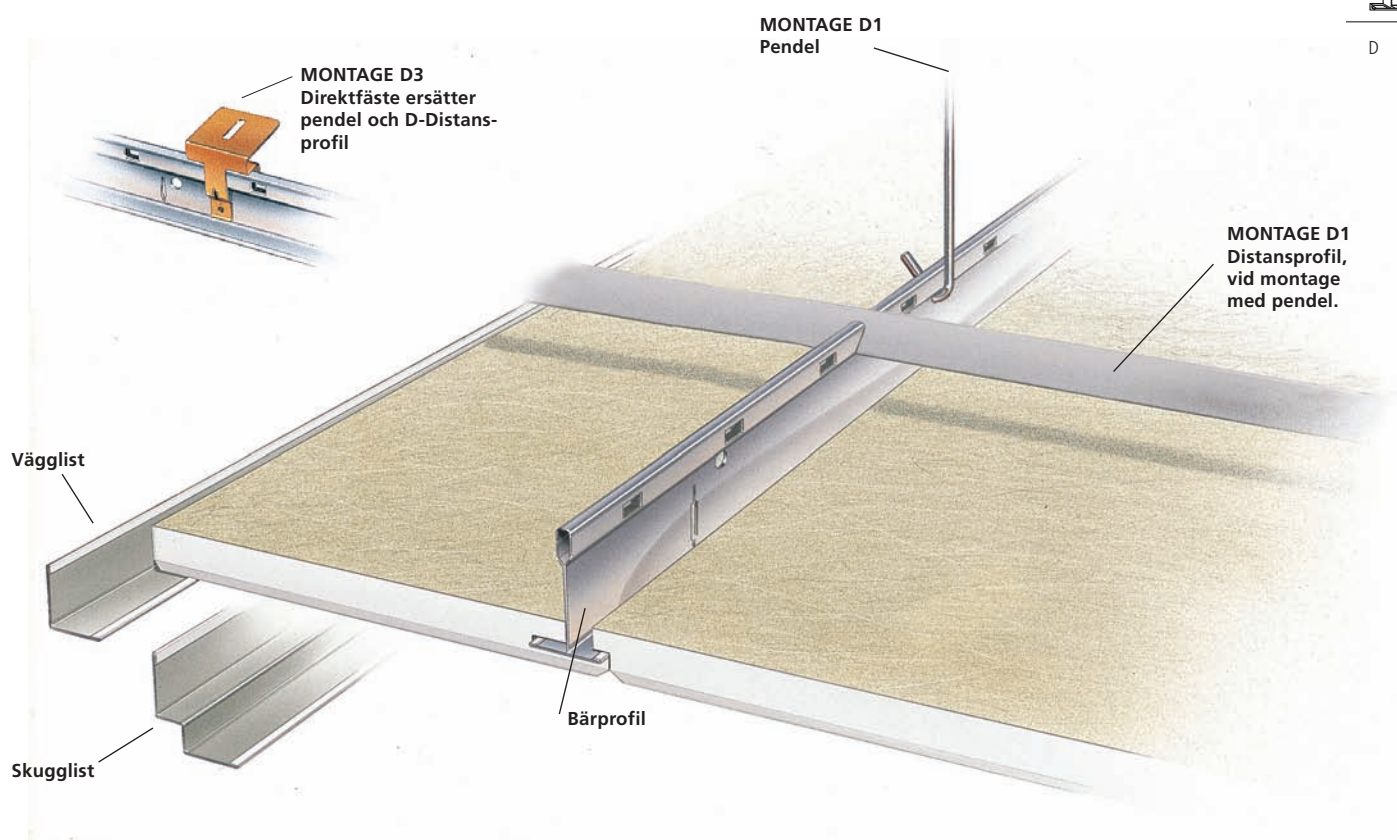

MONTAGEDETALJER

Detalj		Längd mm
	Bärprofil 9324, vit	3600
	Distansprofil 9244 vid montage med pendel	2450
	Vägglister 9662, vit B = 19 H = 19 Vägglister 9660 B = 19 H = 24 Vägglister 9661, vit B = 19 H = 32 Vägglister 9663, vit B = 24 H = 24	3000/3050


Detalj		Längd mm
	Skugglist 9670, vit	3050
	Pendel 8560	180-2000
	Direktfäste 8580 H = 80/100 mm	

MATERIALÅTGÅNG

Detalj	Längd mm	Åtgång per m² för format 600 x 600 och 1200 x 600 mm			
		Montage D1		Montage D3	
Bärprofil, c/c 600	3600	0,48 st	1,68 m	0,48 st	1,68 m
Distansprofil, c/c 1800	2450	0,24 st	0,56 m	–	–
Pendel, c/c 1200	–	1,4 st	–	–	–
Seven Hook vid pendelmontage i betong	–	1,4 st	–	–	–
Direktfäste, c/c 1200	–	–	–	1,4 st	–


Vägglister alternativt Skugglist, enligt uppmätning.

VÄGGSKIVA – MONTAGE V1

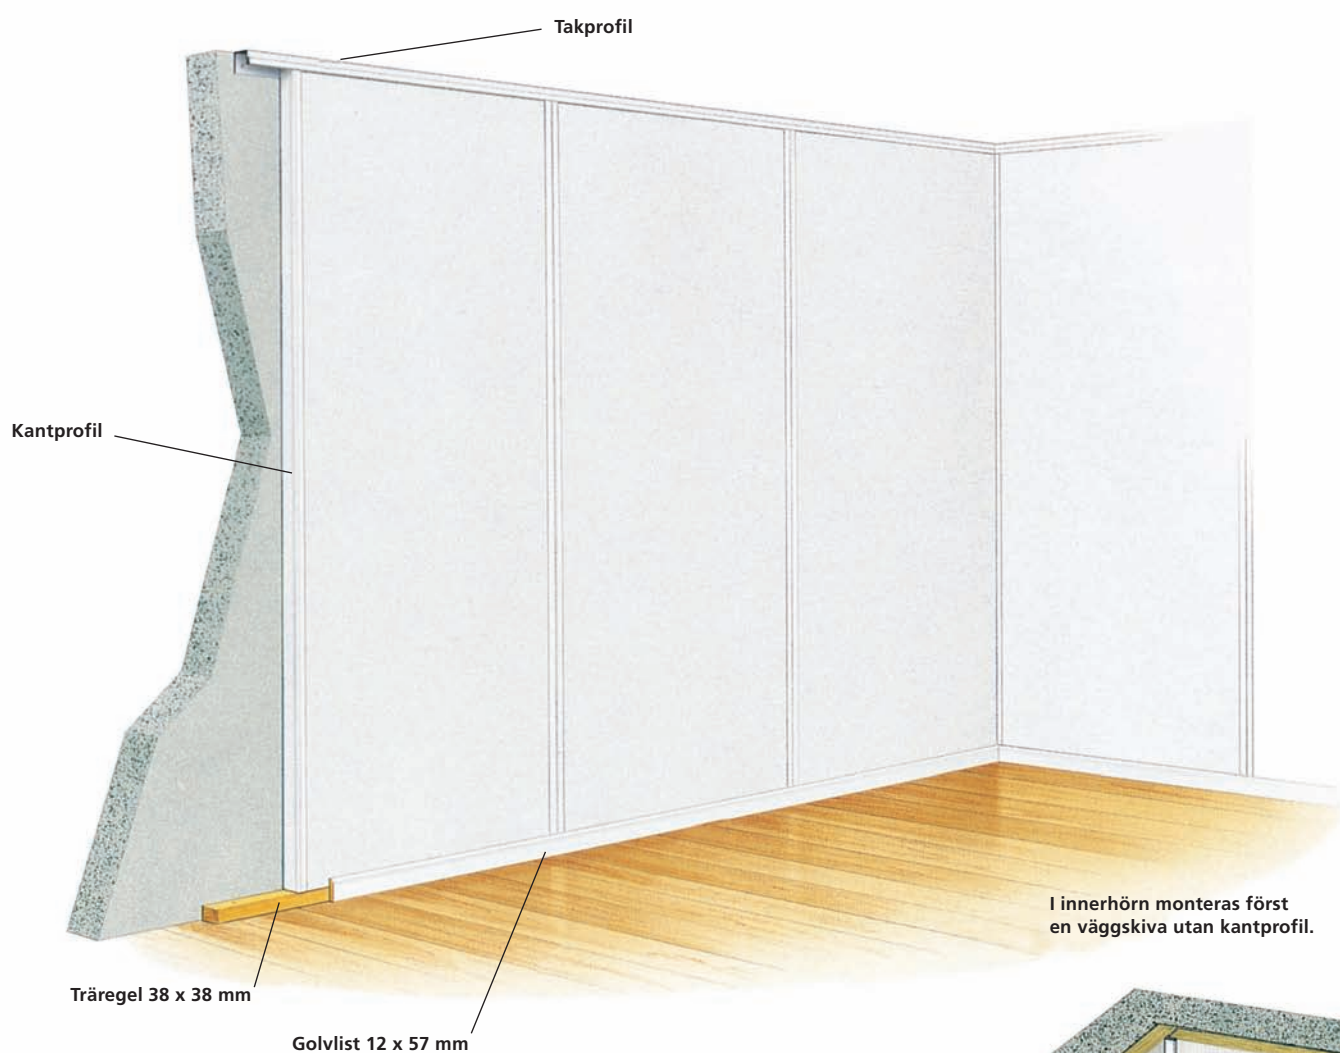



I innerhörn monteras först en väggskiva utan kantprofil.


En eventuell avvisarlist skruvas i kantprofilerna.

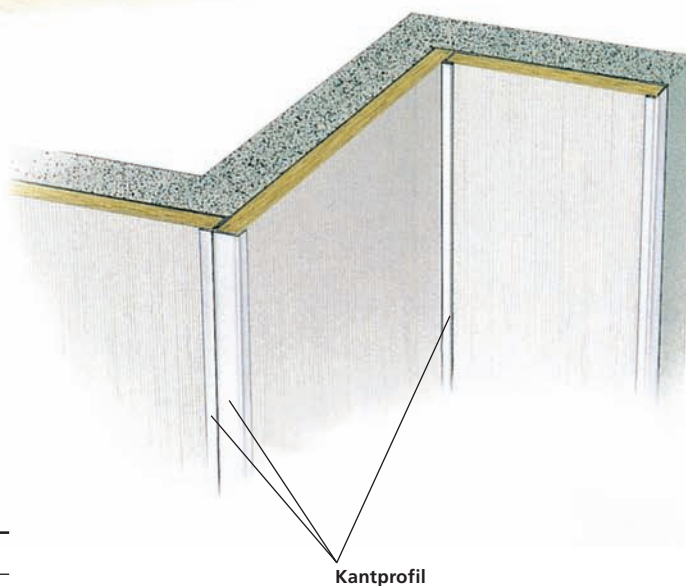


I ytterhörn sätts kantprofilerna ihop med dold popnit.

MONTAGEDETALJER


Detalj	Längd mm
 Takprofil 8561, vit	3000
 Kantprofil 8516, vit	2700

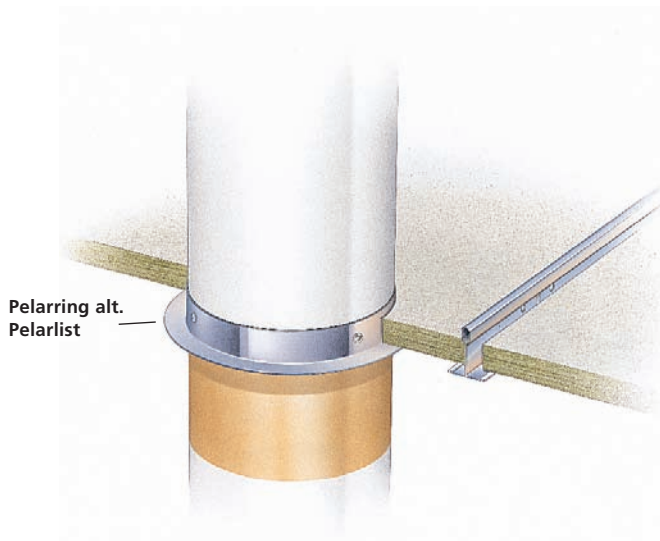


Anslutning mot pelare.

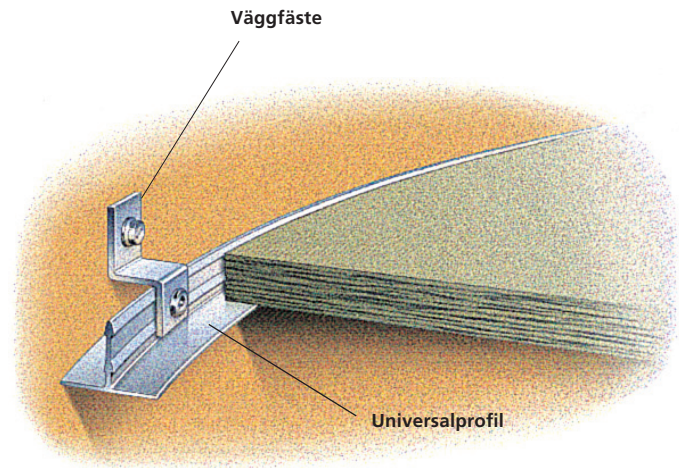

Anslutning mot böjd vägg, min radie 1500 mm.
Spalt mellan universalprofil och vägg ca 5 mm.

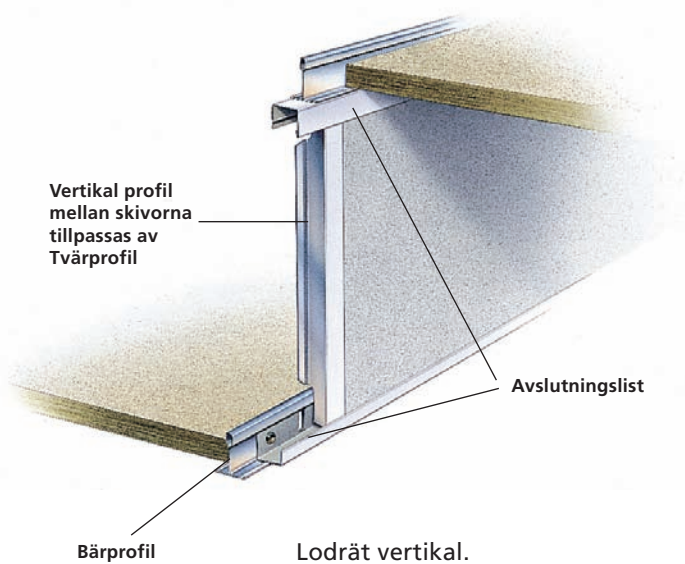

Lodrät vertikal.

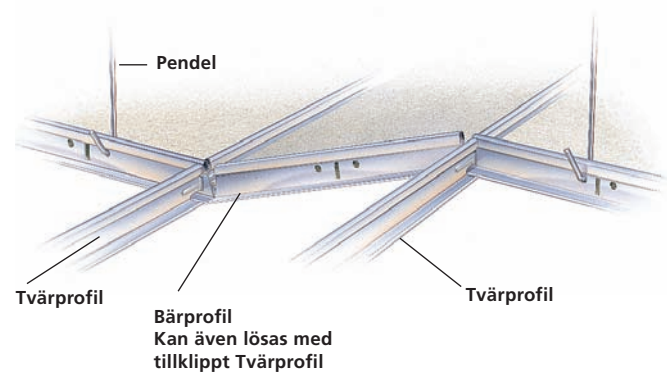

Lutande vertikal.

SYNLIG BÄRKONSTRUKTION PRELUDE 24 och 15 samt VÄGGLIST 9660

VIT. NCS ca S 1000-N. Glanstal ca 14.

SVART




KROM







RAL 9006

GULD

FRI FÄRGSÄTTNING

För exakt färgåtergivning, beställ prover.

Detalj		Mått mm
	Skivclips 8569	Skivtjocklek 18 mm
	Skivclips 8565	Skivtjocklek 40 mm
	Clips 8604 För montage underifrån H = 65 H = 83	Skivtjocklek 18 mm 40 mm
	För Universalprofil 8597: Vägghäste 8589, galv	—
	Skivclips 8587	
	Sevenhook 8550	Hål Ø 8 Borrdjup 30
	Pendel 8560	Ø 4,0 180-2000
	Pendel 8562 Korrosionsklass C3	180-2000
	Pendeltråd 8893	Ø 4,0 Längd 3000
	Pendelfjäder 8579	Ø 4,0
	Direkthäste 8580	H = 50/80/100/150 —

Detalj		Mått mm
	Avslutningslist 8512, vit	3000
	Avslutningslist 8514, vit	3000
	Dekorationsclips 24 9713-24, vit	För 24 mm bärkonstruktion
	Dekorationsclips 15 9713-15, vit	För 15 mm bärkonstruktion
	Armaturskena 8588, vit För 24 mm bärverk	600
	Armaturhäste 8545	Skruvlängd 16/38
	Pelarlist 8509, vit	2000
	Pelarring 8894, vit	Ø 200-630 >Ø 630 levereras i längder om 2 m
	Inspektionslucka 8896, vit	Modulmått = 600 x 600 1200 x 600
	Inspektionslucka 8567, vit För Hygientak	Modulmått = 600 x 600

HÖGSTA HÅLLFASTHETSKLASS FÖR PRELUDE XL/TL, BREDD 24 MM

Skivformat 1200 x 1200, 1200 x 600, 600 x 600

HÅLLFASTHETSKLASSER

Avstånd mellan pendlar mm	Bärprofil c/c		
	1800 mm Tvärprofil H = 38 mm Art nr 9612	1200 mm Tvärprofil H = 35 mm/38 mm Art nr 9611/9711	600 mm Tvärprofil H = 30 mm/38 mm Art nr 9611/9711
1200	1 A	1 C, 2 B	1 D, 2 C, 3 B
1500	–	1 C, 2 A	1 C, 2 C
1800	–	1 B	1 B, 2 A

EGENTYNGD

Klass	Egentyngd N/m ²
1	< 50
2	51 – 150
3	151 – 300

Egentyngd är tyngden av bärkonstruktionen och däri placerade undertaksskivor, belysningsarmaturer, ventilationsdon och liknande, som belastar konstruktionen. Dessa kan placeras på godtycklig plats i bärkonstruktionen.

NYTTOLAST

Klass	Nyttolast c. 1000 mm N
A	0
B	< 10
C	11 – 50
D	51 – 100

Nyttolast är det som utöver egentyngd, belastar konstruktionen, t ex nedpendlande armaturer. Nyttolasten betraktas som punktlast och kan placeras godtyckligt på bärkonstruktionen. Nyttolast får dock inte placeras närmare varandra än 1000 mm.

Anmärkning: 10 N = 0,981 kg

MILJÖMÄRKNING

Den nordiska miljömärkningen Svanen gäller för undertak Hygien, Fjord Classic och Fjord Exclusive med kant A från Parafon Akustik. Det betyder ett miljöansvar för tillverkning och hantering av produkterna.

Svanenmärkningen garanterar att Parafon uppfyller kriterierna för miljö- och hälsofärliga ämnen, energi- och resursförbrukning, avfallshantering, återvinning osv.

Att få den officiella nordiska miljömärkningen på undertak är ett led i ett regelbundet och omfattande miljöarbete. Ambitionen är att Parafon Akustik ska vara både aktivt och ledande när det gäller miljöfrågor i branschen.

PRODUKTION

Kärnmaterialiet, stenull, består till största delen av natursten som diabas och dolomit. Stenen bryts i ett brott inte långt från fabriken och miljöpåverkan av transporter blir därför minimal. Genom en speciell teknik smälts stenen och spinns till fibrer, som pressas, formas och skärs för att sedan bli undertak.

Fram- och baksida förses med ytskikt av olika typer av glasfiber och kanterna täcks med en vattenbaserad färg – åtgärder för att skivorna ska bli miljövänliga och tåliga att hantera.

Skivorna skärs med vattensåg för att minimera spill och damm. Färger och lim som används i produktionen är vattenbaserade.

KVALITET


Parafon Akustik AB är certifierat enligt kvalitetssystem ISO 9001.

CE-MÄRKNING

Parafons produkter klarar kraven för CE-märkning enligt standard EN 13964:2004. Aktuella produkter presenteras på vår hemsida.



LICENS NR 310 009



LAGRING OCH HANTERING

Parafon undertak levereras i wellpappkartonger, sträckfilmade på pall. Detta betyder att lagring kan ske utomhus under en kortare tid vid torrt väder.

Produkterna har låg vikt och är lätta att hantera och bearbeta. Kärnmaterialiets formstabilitet tillåter att undertaken installeras på ett tidigt stadium i byggprocessen.

ÅTERVINNING

Rewool – så heter systemet för återvinning av mineralullspill vid nybyggnation, renoveringar och rivningar.

Det bygger på att spillet samlas ihop och rivs till lösull i en speciell rivmaskin och ullens används sedan till bjälklagsisolering.

Produkterna förpackas i wellpappkartonger, som sedan kan användas som »soplåda« på arbetsplatsen. Emballaget återanvänds genom ett samarbete med REPA.

SERVICE

För information och service, ring 0500 - 42 42 82.



PARAFON

Parafon Akustik AB, 541 86 Skövde
Tel: 0500 - 42 42 00, Fax: 0500 - 42 42 42
E-post: parafon@parafon.se
Webbplats: www.parafon.se