

SLUGGER

Slugger med sin starka och slagtåliga yta är undertaket som tål tuffa tag i utsatta lokaler. Den tillverkas av stenull med ytskikt av glasfiberväv, kantförsegling och baksidesbeläggning.

Detta utförande gör skivan mycket miljövänlig och tålig att hantera för såväl montören som för slutanvändaren. Kärnmaterialet består av stenull, ett oorganiskt material, som inte angrips av skadedjur, bakterier, mögel eller svamp.

Stenullen är obrännbar och används därför bl a som brandisolering. Termotabiliteten överstiger 1000 °C, vilket är den temperatur som uppnås efter 2 timmar enligt normalbrandkurvan.

Alla material avger kemiska ämnen, emitterar. För Parafon Slugger ligger emissionsvärdena långt under de krav som ställs för Svenska Inneklimatinstitutets hårdaste klass, MEC-A. Med Slugger uppfylls därför, med god marginal, kraven för den bästa inomhusluften, AQ 1. Parafon Slugger klassas som lågemitterande.

Parafon Slugger ingår i Rewool – ett system för återvinning av stenullspill vid nybyggnation, renoveringar och rivningar.

Parafon Akustik AB har ett kvalitetssystem, som uppfyller kraven enligt ISO 9001:2000.

ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

Korridorer, sporthallar, daghem, fritidshem, lektrum, simhallar.

BRANDKLASS

Ytskikt klass I, enligt NKB 14 på obrännbart material.

Tändskyddande beklädnad, enligt NKB 15, fås vid heltäckande montage med "MONTAGE A1".

SLAGTÅLIGHET

Slugger har mycket bra slagtålighet.

FÄRG

Vit.

NCS ca S 1002-Y

Ljusreflektans enligt

SS 019100 ca 79 %.

FUKTRESISTENS


90 % vid 25°C. Tillfälligt 95 % vid 40°C.

VIKT

Skiva och bärkonstruktion.

Utförande	Vikt ca
25 mm	4 kg/m ²
40 mm	5 kg/m ²

MINSTA KONSTRUKTIONSHÖJD



MINSTA HÖJD FÖR DEMONTERBARHET

Tjocklek	H
mm	mm
25	80
40	100

RENGÖRING


Borstning eller dammsugning med mjuk borste.

Avtorkning med våt duk eller svamp.

Se separat broschyr.

FORMAT


Kant	Produkt-nummer	Mått mm	Tjocklek mm
A	841-21	600 x 600	40
		1200 x 600	40
		1200 x 1200	40
		1600 x 600	25
		2000 x 600	25
		2400 x 600	25



LJUDABSORPTION

Ljudabsorptionen har mätts enligt ISO 354.

Absorptionsvärdena och klasserna är uträknade enligt ISO 11654.

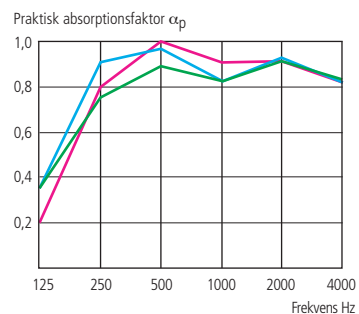

Konstruktionshöjd mm	Frekvens Hz						α_w
	125	250	500	1000	2000	4000	
50	0,20	0,80	1,00	0,90	0,90	0,85	0,90
100	0,35	0,90	0,95	0,85	0,90	0,85	0,90
200	0,35	0,75	0,90	0,85	0,90	0,85	0,90

FÖRESKRIVNINGSTEXT

Produktnamn: Parafon Slugger

Artikelnummer: 841-21

Format:

Färg: Vit

Montage: A1 med Prelude 24¹⁾

Tillbehör:

¹⁾ Se separat broschyr.

MILJÖMÄRKNING

Den nordiska miljömärkningen Svanen gäller för undertak Hygien, Fjord Classic och Fjord Exclusive med kant A från Parafon Akustik. Det betyder ett miljöansvar för tillverkning och hantering av produkterna.

Svanenmärkningen garanterar att Parafon uppfyller kriterierna för miljö- och hälsofarliga ämnen, energi- och resursförbrukning, avfallshantering, återvinning osv.

Att få den officiella nordiska miljömärkningen på undertak är ett led i ett regelbundet och omfattande miljöarbete. Ambitionen är att Parafon Akustik ska vara både aktivt och ledande när det gäller miljöfrågor i branschen.

PRODUKTION

Kärnmaterialet, stenull, består till största delen av natursten som diabas och dolomit. Stenen bryts i ett brott inte långt från fabriken och miljöpåverkan av transporter blir därför minimal. Genom en speciell teknik smälts stenen och spinns till fibrer, som pressas, formas och skärs för att sedan bli undertak.

Fram- och baksida förses med ytskikt av olika typer av glasfiber och kanterna täcks med en vattenbaserad färg – åtgärder för att skivorna ska bli miljövänliga och tåliga att hantera.

Skivorna skärs med vattensåg för att minimera spill och damm. Färger och lim som används i produktionen är vattenbaserade.

KVALITET


Parafon Akustik AB är certifierat enligt kvalitetssystem ISO 9001.

CE-MÄRKNING

Parafons produkter klarar kraven för CE-märkning enligt standard EN 13964:2004. Aktuella produkter presenteras på vår hemsida.



LICENS NR 310 009



LAGRING OCH HANTERING

Parafon undertak levereras i wellpappkartonger, sträckfilmade på pall. Detta betyder att lagring kan ske utomhus under en kortare tid vid torrt väder.

Produkterna har låg vikt och är lätta att hantera och bearbeta. Kärnmaterialets formstabilitet tillåter att undertaken installeras på ett tidigt stadium i byggprocessen.

ÅTERVINNING

Rewool – så heter systemet för återvinning av mineralullspill vid nybyggnation, renoveringar och rivningar.

Det bygger på att spillet samlas ihop och rivs till lösull i en speciell rivmaskin och ullens används sedan till bjälklagsisolering.

Produkterna förpackas i wellpappkartonger, som sedan kan användas som »soplåda« på arbetsplatsen. Emballaget återanvänds genom ett samarbete med REPA.

SERVICE

För information och service, ring 0500 - 42 42 82.



PARAFON

Parafon Akustik AB, 541 86 Skövde
Tel: 0500-42 42 00, Fax: 0500-42 42 42
E-post: parafon@parafon.se
Webbplats: www.parafon.se